

钢丝绳牵引输送带


专利号：ZL 2012 1 0012844.9

分类：普通钢丝绳牵引输送带、阻燃钢丝绳牵引输送带。

用途：广泛应用于煤炭、矿山等领域输送物料。

结构：沿胶带横向铺设方钢条，其间以橡胶填充，用胶布包覆成为带芯并覆盖上、下覆盖层，在由此构成的带体两边设置耳胶、边胶。

特点：靠钢丝绳牵引，运行平稳，带体只承载物料不承受拉伸力，带体刚度大、不伸长、抗冲击、耐磨损，适用于长距离、高载量条件下输送物料。

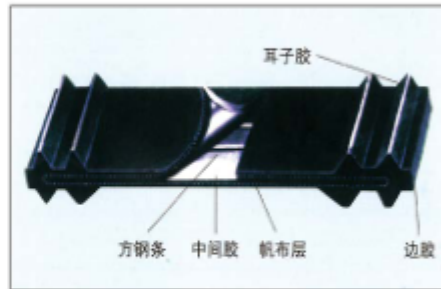

输送带规格系列：

输送带规格	方钢条规格 mm	钢丝绳直径 mm	钢丝绳中心距 mm	钢条间距 mm	胶带质量 kg/m ²	耳胶折合 m ²	备注
SL/S 864 5×5×840 4.5×2.5	5×5×840	28	800	35、40	27	2.15	上、下耳槽对称
SL/S 1055 5×5×1034 3×2	5×5×1034	28.5	1000	35、40	29	1.85	上、下耳槽对称
SL/S 1070 5×5×1034 3×1.5	5×5×1034	40	1000	35、40	30.2	2.45	上、下耳槽对称
SL/S 1070 5×5×1034 3×2	5×5×1034	28.5	1000	35、40	32.6	2.45	上、下耳槽不对称
SL/S 1070 5×5×1034 3.5×2	5×5×1034	40	1000	35、40	30.7	2.41	上、下耳槽不对称
SL/S 1070 5×5×1034 3×2	5×5×1034	28.5	1000	35、40	31.6	1.86	上、下耳槽对称，可扶手
SL/S 1090 5×5×1055 5×5	5×5×1055	40.5	1000	35、40	40.7	2.94	上、下耳槽对称
SL/S 1126 5×5×1080 3×3	5×5×1080	40	1000	35、40	34	2.98	上、下耳槽对称
SL/S 1126 5×5×1080 3×2	5×5×1080	40	1000	35、40	32.1	2.80	上、下耳槽不对称
SL/S 1290 5×5×1080 5×2.6	5×5×1080	37	1200	35、40	46.1	2.93	上、下耳槽对称
SL/S 1290 6×6×1250 3×3	6×6×1250	40	1200	35、40	44.7	3.23	上、下耳槽对称
SL/S 1290 6×6×1250 5×2	6×6×1250	37	1200	35、40	40.9	2.93	上、下耳槽对称
SL/S 1300 7×7×1250 5×5	7×7×1250	40.5	1200	40			上、下耳槽对称

注：帆布材质有尼龙帆布和棉帆布。